



Conception: Eduardo Souto de Moura

Luminaire de secours suspendu doté d'un corps en acier revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Pictogramme simple face, avec structure en polycarbonate et pellicule autocollante, inclus.

Le même luminaire permet un mode permanent ou non permanent.

Luminaire doté d'un mode d'auto-test.

Préparé pour commande à distance (mode veille).

Autonomie de 3 heures.

Conforme aux normes suivantes : EN60598-2-22 / EN60598-1

Alimentation incluse  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	2,4W		3,1W
Flux	340lm		65lm
Efficacité	142lm/W		21lm/W
LOR	-		19%
UGR	-		-




Angle du faisceau

-

Application

Poids

2Kg

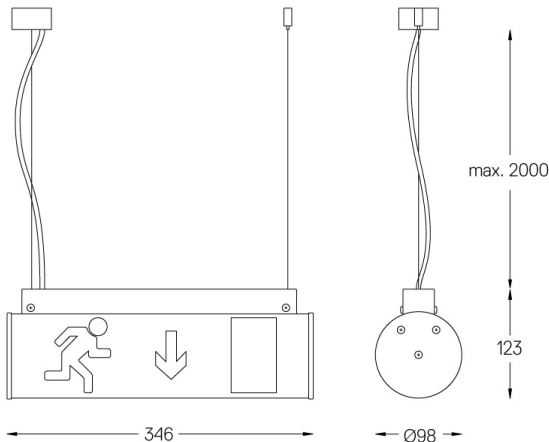

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

**54036** Accessoire de fixation de pendentif

## Optionnel

**56051** Base transparente DALI  
ø60x35mm