



Conception: Eduardo Souto de Moura

Luminaire de secours suspendu doté d'un corps en acier revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Pictogramme simple face, avec structure en polycarbonate et pellicule autocollante, inclus.

Le même luminaire permet un mode permanent ou non permanent.

Luminaire doté d'un mode d'auto-test.

Préparé pour commande à distance (mode veille).

Autonomie de 3 heures.

Conforme aux normes suivantes :

EN60598-2-22 / EN60598-1

Alimentation incluse

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 5000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 2,4W | 3,1W |
| Flux | | 340lm | 65lm |
| Efficacité | | 142lm/W | 21lm/W |
| LOR | | - | 19% |
| UGR | | - | - |




Angle du faisceau

-

Application

Poids

2Kg

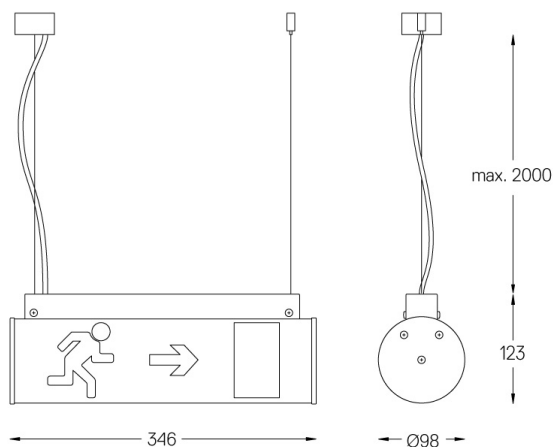

Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

54036 Accessoire de fixation de pendentif

Optionnel

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm