



Conception: Eduardo Souto de Moura
Luminaire de secours suspendu doté d'un corps en acier revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Pictogramme simple face, avec structure en polycarbonate et pellicule autocollante, inclus.
Le même luminaire permet un mode permanent ou non permanent.
Luminaire doté d'un mode d'auto-test.
Préparé pour commande à distance (mode veille).
Autonomie de 3 heures.
Conforme aux normes suivantes :
EN60598-2-22 / EN60598-1


Alimentation incluse
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	2,4W		3,1W
Flux	340lm		65lm
Efficacité	142lm/W		21lm/W
LOR	-		19%
UGR	-		-



Angle du faisceau
-
Application
Poids
2Kg

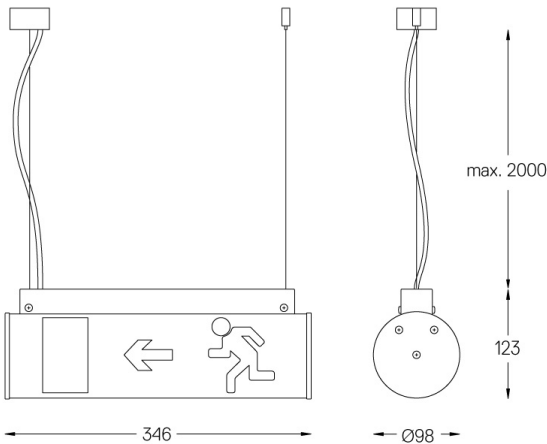

Finitions
○ .01 Blanc / RAL 9010
● .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire
54036 Accessoire de fixation de pendentif
Optionnel
56051 Base transparente DALI
ø60x35mm