



Conception : O/M

Un câble en acier de 2 m (Ø1,2 mm) pour une application suspendue avec un système millimétrique de réglage en hauteur.

Un à chaque extrémité du segment de profilé et tous les 3 m.



Image not found or type unknown		
	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	-	-
Flux	-	-
Efficacité	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-


Image not found or type unknown

Angle du faisceau

-

Application

Poids

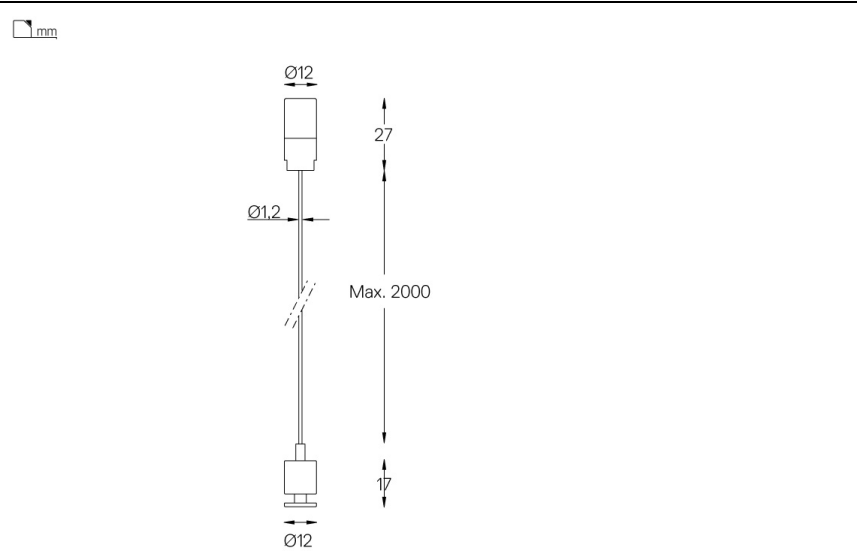

- Finitions
- Obligatoire
- 44060 Base transparente Ø60x35mm
  - 44110 Base transparente DALI Ø60x35mm