

Conception : O/M

Un câble en acier de 2 m (Ø1,2 mm) pour une application suspendue avec un système millimétrique de réglage en hauteur.


Un à chaque extrémité du segment de profilé et tous les 3 m.



| | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | - | - |
| Flux | - | - |
| Efficacité | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |



| | |
|-------------------|---|
| Angle du faisceau | - |
| Application | |
| Poids | |

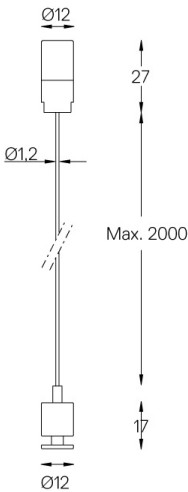

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Finitions | |
| Obligatoire | |
| 44060 | Base transparente Ø60x35mm |
| 44110 | Base transparente DALI Ø60x35mm |