



Conception : O/M

Un câble en acier de 2 m (Ø1,2 mm) pour une application suspendue avec un système millimétrique de réglage en hauteur.


Un à chaque extrémité du segment de profilé et tous les 3 m.



	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	-	-
Flux	-	-
Efficacité	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-



Angle du faisceau	-
Application	
Poids	

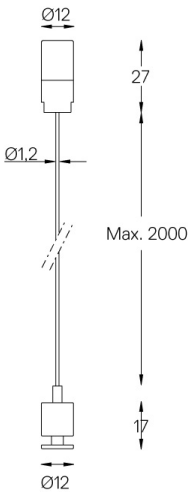

Finitions	
Obligatoire	
44060	Base transparente Ø60x35mm
44110	Base transparente DALI Ø60x35mm