

Conception : O/M

Un câble en acier de 2 m (Ø1,2 mm) pour une application suspendue avec un système millimétrique de réglage en hauteur.

Un à chaque extrémité du segment de profilé et tous les 3 m.




| Image not found or type unknown |                  |           |
|---------------------------------|------------------|-----------|
|                                 | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance                       | -                | -         |
| Flux                            | -                | -         |
| Efficacité                      | -                | -         |
| LOR                             | -                | -         |
| UGR                             | -                | -         |

Angle du faisceau

-

Application

Poids

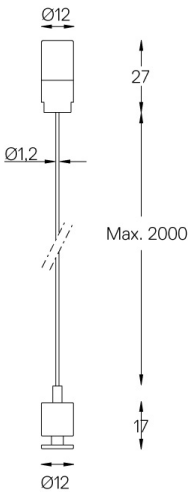

- Finitions
- Obligatoire
- 44060 Base transparente Ø60x35mm
  - 44110 Base transparente DALI Ø60x35mm