


51W / 4100lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1127mm

44125

Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

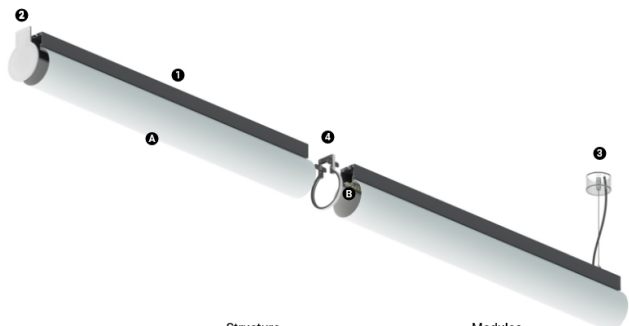

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

A Polycarbonate Diffuser

#### LED Light Sources

B See multiple options

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		51W	60W
Flux		5850lm	4100lm
Efficacité		115lm/W	68lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<22



Angle du faisceau  
Diffuse

#### Application



Poids  
1,86Kg



Finitions

