


51W / 4400lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1127mm

44129

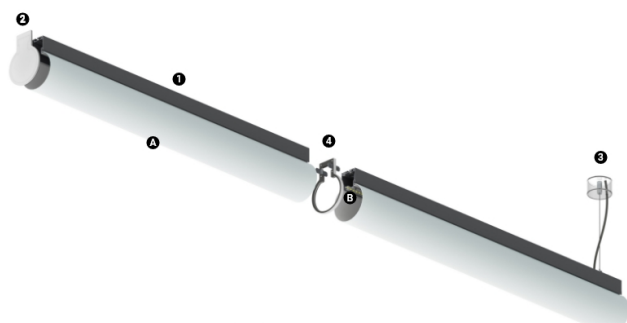

### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Modules

A Polycarbonate Diffuser

### LED Light Sources

B See multiple options


Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	51W		60W
Flux	6300lm		4400lm
Efficacité	124lm/W		73lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		<22



Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
1,86Kg

Finitions

