


63W / 5550lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1409mm

44138

Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

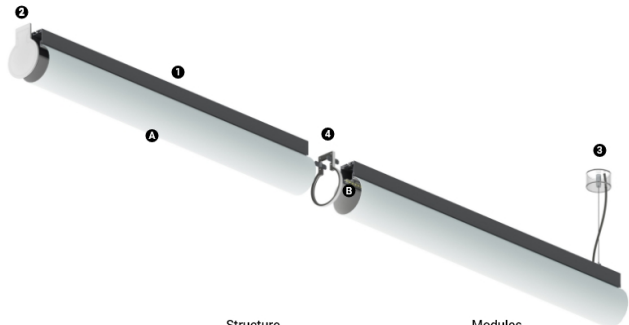

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Modules

A Polycarbonate Diffuser

#### LED Light Sources

B See multiple options

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		63W	74,1W
Flux		7900lm	5550lm
Efficacité		125lm/W	75lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<22

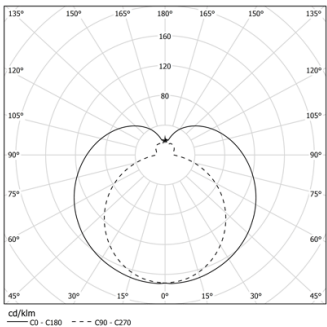

Angle du faisceau  
Diffuse

#### Application



Poids  
3,66Kg



#### Finitions

