


26W / 2200lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
563mm

44148

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

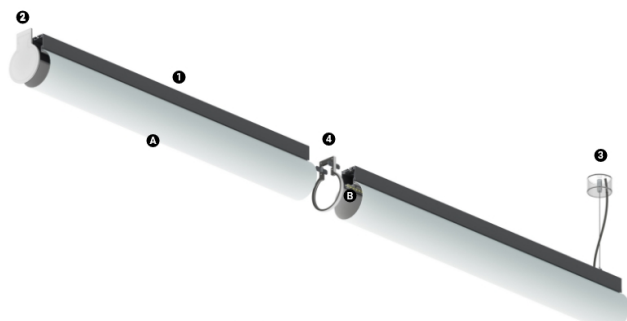

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Modules

A Polycarbonate Diffuser

#### LED Light Sources

B See multiple options

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		26W	31,7W
Flux		3150lm	2200lm
Efficacité		121lm/W	69lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<22



Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,95Kg



Finitions

