


## O975

### Made-to-measure

**38W / 3300lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
845mm**

44158

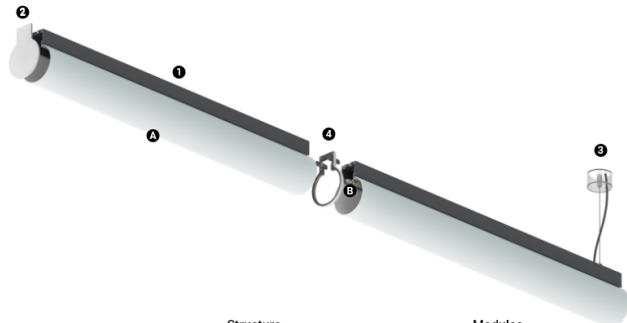

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- ### A Polycarbonate Diffuser

## LED Light Sources

- B** See multiple options

Conception : O/M


Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|   |         |                  |           |
|---|---------|------------------|-----------|
|  LED | 4000K   | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance   | 38W     |                  | 44,7W     |
| Flux  | 4750lm  |                  | 3300lm    |
| Efficacité  | 125lm/W |                  | 74lm/W    |
| LOR   | -       |                  | 69%       |
| UGR   | -       |                  | <22       |

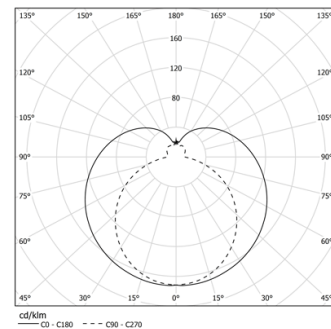

Angle du faisceau  
Diffuse

## Application



Poids  
1,86Kg

 mm

## Finitions

