




Conception : O/M  
Un câble en acier de 2 m (Ø1,2 mm) pour une application directe / indirecte suspendue d’inFinit avec un système millimétrique de réglage en hauteur. Pour le début / fin

CE

Image not found or type unknown		
	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	-	-
Flux	-	-
Efficacité	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

Image not found or type unknown		Angle du faisceau
		-
		Application
		Poids

mm

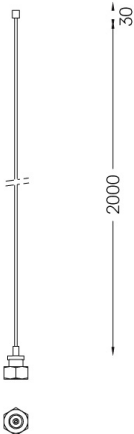

Finitions  
.99

Obligatoire  
59055 Accessoire de fixation directe/indirecte de la suspension (middle)  
56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm