

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.


Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam


Source d'alimentation incluse.

DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

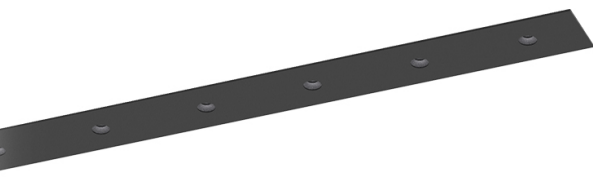


| LED | 2200K-5000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------------|------------------|-----------|
| Puissance | 46W* | | 54,1W* |
| Flux | 3760lm* | | 2840lm* |
| Efficacité | 82lm/W | | 52lm/W |
| LOR | - | | 76% |
| UGR | - | | <16 |




Angle du faisceau
Flood 52°

Application



Poids
0,6Kg

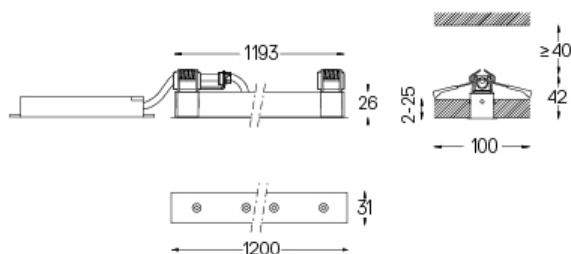

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com