



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale. Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 9,8W             | 12,3W     |
| Flux       |       | 1035lm           | 880lm     |
| Efficacité |       | 106lm/W          | 72lm/W    |
| LOR        |       | -                | 85%       |
| UGR        |       | -                | -         |



Angle du faisceau  
Asymmetric


Application



Poids  
0,39Kg



Ø75 (trim version)

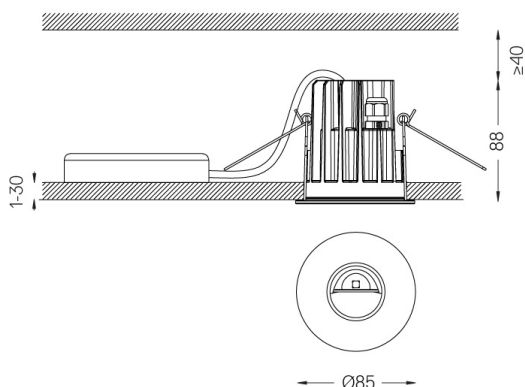

Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

**59014** Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush)  
150x91x20mm

**59038** Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique)  
156x100x78mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 4053560099H