



4,5W / 360lm / 4000K / DALI / Spot 15° /  
ø85mm

60170

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W		5,8W
Flux	620lm		360lm
Efficacité	138lm/W		62lm/W
LOR	-		58%
UGR	-		<10



Angle du faisceau  
**Spot 15°**


## Application



Poids  
**0,58Kg**



078 (trim version)

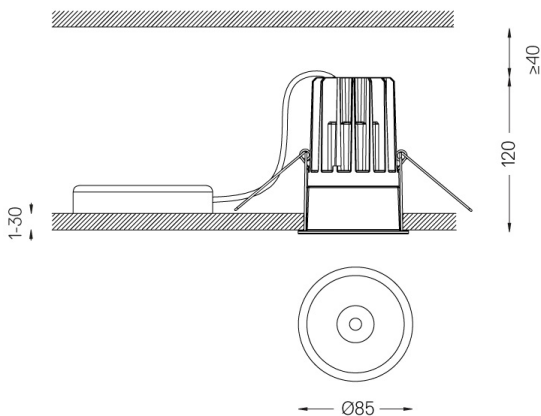

## Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010  
☒ .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

**59014** Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush)  
150x91x20mm

**59038** Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique)  
156x100x78mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité E

Identifiant du modèle 2053560247L