



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré au plafond avec corps et  
dissipateur thermique en aluminium moulé sous  
pression avec peinture électrostatique 100 %  
polyester.  
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière  
défini et contrôlé à la perfection.  
Système encastrable simple à cliquets.  
Des accessoires sont disponibles pour différentes  
applications.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W*		7W*
Flux	460lm*		320lm*
Efficacité	82lm/W		46lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		<10



Angle du faisceau  
Medium 40°


Application



Poids  
0.53



Ø78 (trim version)

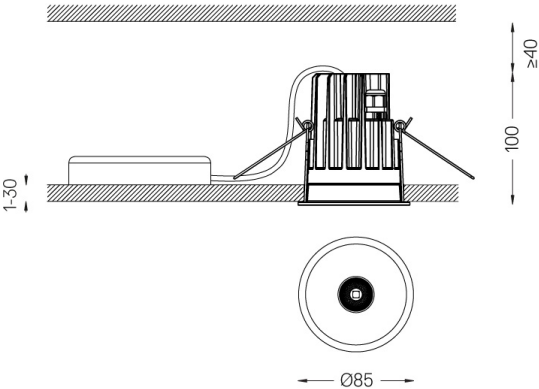

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

- 59014** Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush)  
150x91x20mm
- 59038** Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique)  
156x100x78mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com  
Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en  
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez  
contacter: support@om-light.com