

## Beam

**19W / 2160lm / 4000K / On/Off / Flood 46° /  
ø100mm**

60383



Conception : O/M


Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.


Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	19W		23,2W
Flux	2740lm		2160lm
Efficacité	144lm/W		93lm/W
LOR	-		79%
UGR	-		<22




Angle du faisceau  
Flood 46°

## Application



Poids  
0,5Kg

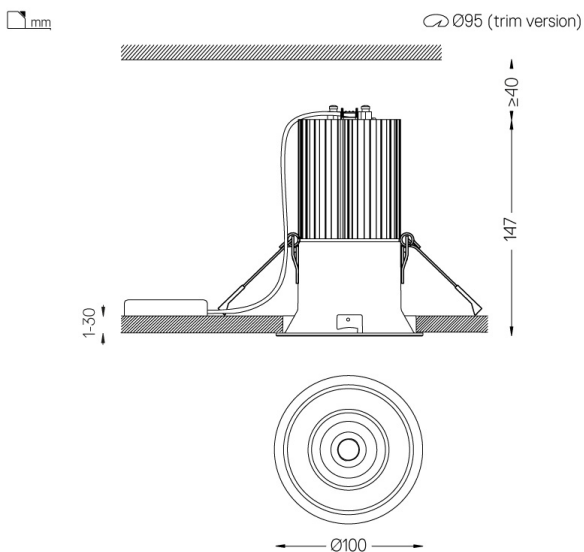

## Finitions

- ☐ .04 Blanc Mat
- ☒ .05 Noir Mat

Optionnel

**59066** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)  
201x17mm

**59067** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)  
201x19,5mm

**59068** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)  
201x29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité E  
Identifiant du modèle BXRC-40E2000-C-73