

## Beam IP54

**10W / 750lm / 3000K / On/Off / Flood 37° /  
ø75mm**

60410

Conception : O/M


Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.


Accessoire d'encastrement pour la version  
affleurante fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W		12,5W
Flux	1035lm		750lm
Efficacité	104lm/W		60lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		<22



Angle du faisceau  
**Flood 37°**


## Application



Poids  
0,38Kg



070 (trim version)

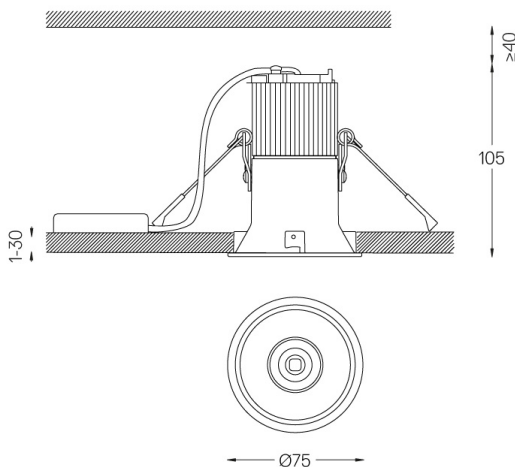

## Finitions

- ☐ .04 Blanc Mat
- ☒ .05 Noir Mat

Optionnel

**59063** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)  
176x17mm

**59064** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)  
176x19,5mm

**59065** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)  
176x29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257H