

Beam IP54

**19W / 1620lm / 4000K / DALI / Diffuse /
ø100mm**

60469



Conception : O/M


Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.


Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	19W		23,2W
Flux	2740lm		1620lm
Efficacité	144lm/W		70lm/W
LOR	-		59%
UGR	-		<28



Angle du faisceau
Diffuse



Application



Poids
0,5Kg



095 (trim version)

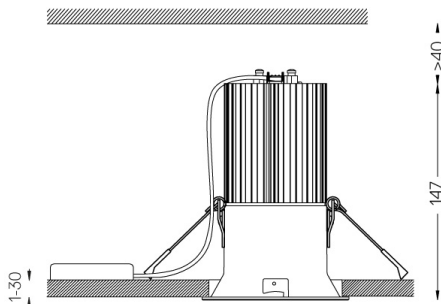

Finitions

- ☐ .04 Blanc Mat
- ☒ .05 Noir Mat

Optionnel

59066 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)
201x17mm

59067 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)
201x19,5mm

59068 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)
201x29,5mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRC-40E2000-C-90