

27W / 3000lm / 4000K / DALI / Wide flood  
76° / 1493mm

60499

Calendrier des produits disponible sur demande

Conception : OM + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 27W              | 32,3W     |
| Flux       |       | 3750lm           | 3000lm    |
| Efficacité |       | 142lm/W          | 93lm/W    |
| LOR        |       | -                | 80%       |
| UGR        |       | -                | <19       |

Angle du faisceau  
Wide flood 76°

Application

Poids  
2,4Kg

47x1483

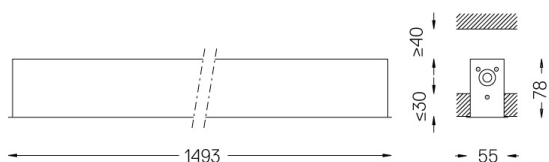

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

51027 Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com