

17+35W / 1800+1700lm / 4000K / DALI /
Wide flood 76° / batwing / 1480mm

60541

Calendrier des produits disponible sur demande



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium en finition mate.

Embouts en aluminium anodisé en finition mate.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Lumière indirecte : Lentilles à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

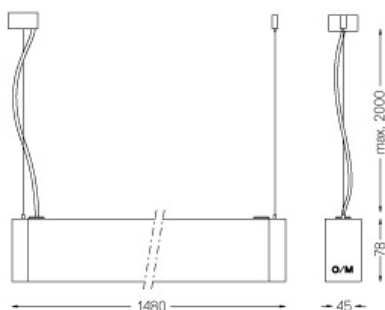
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-------------|
| Puissance | 17+35W | 20+40W |
| Flux | 2250+2150lm | 1800+1700lm |
| Efficacité | 85lm/W | 57lm/W |
| LOR | - | 80% |
| UGR | - | <19 |

Angle du faisceau
Wide flood 76° /
batwing

Application

Poids
5,2Kg

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

59054 Accessoire de montage direct/indirect suspendu

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com