



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	28W*		34,1W*
Flux	3750lm*		3000lm*
Efficacité	134lm/W		88lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<19




Angle du faisceau  
Wide flood 76°

Application



Poids  
2,4Kg

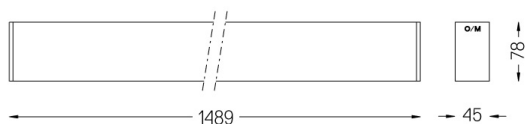

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Obligatoire

**54036** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
**56051** Base transparente DALI  
ø60x35mm