

45W\* / 4800lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Wide flood 76° / 2353mm

60559

Calendrier des produits disponible sur demande



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

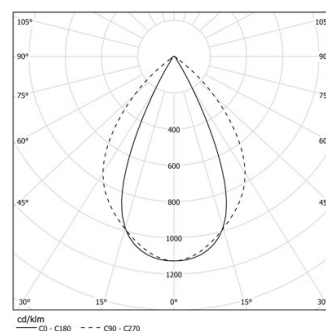
Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

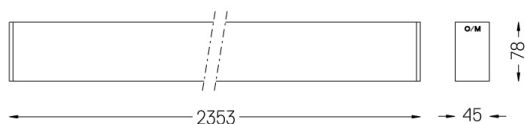
LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	45W*		52,7W*
Flux	6000lm*		4800lm*
Efficacité	134lm/W		91lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<19

Angle du faisceau  
Wide flood 76°

Application

Poids  
3,8Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct sur pendentif

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm