

32W / 1450lm / 3000K / On/Off / Wallwasher  
/ 1211mm

60587



Conception : OM + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

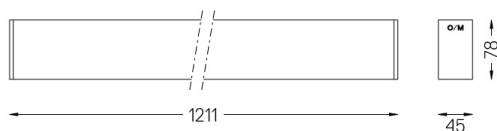
LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 32W              | 37,6W     |
| Flux       |       | 3200lm           | 1450lm    |
| Efficacité |       | 100lm/W          | 39lm/W    |
| LOR        |       | -                | 45%       |
| UGR        |       | -                | -         |

Angle du faisceau  
Wallwasher

Application

Poids  
2Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036

Base transparente  
ø60x35mm  
54034