

8W\* / 390lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Wallwasher / 611mm

60600



Conception : OM + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.



Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.  
22000-5000K tunable white.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		8W*	10W*
Flux		860lm*	390lm*
Efficacité		108lm/W	39lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	-

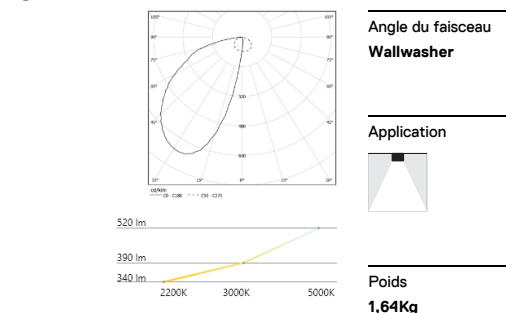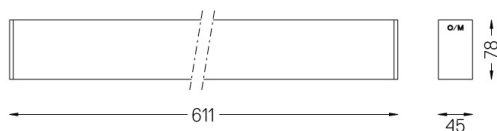

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com) ø60x35mm  
54051