

## inVision35 Recessed

**14W / 1300lm / 4000K / DALI / Flood 52° /  
611mm**

60644



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embout en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>		<b>14W</b>	<b>17,1W</b>
<b>Flux</b>		<b>1720lm</b>	<b>1300lm</b>
<b>Efficacité</b>		<b>123lm/W</b>	<b>76lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>76%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>&lt;13</b>

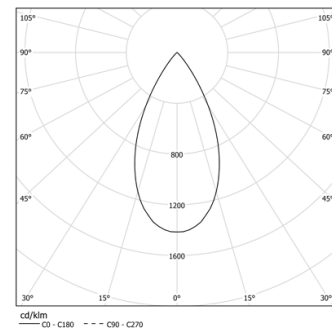


Angle du faisceau  
**Flood 52°**

## Application



Poids  
1,2Kg

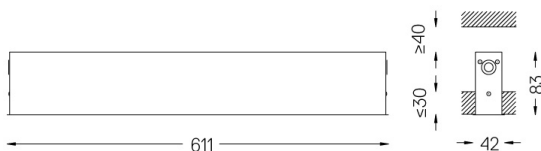

## Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010  
☒ .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

**50047 Accessoire de montage encastré**

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)