



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP42 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		34W	40W
Flux		6125lm	3125lm
Efficacité		180lm/W	78lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28



Angle du faisceau  
Diffuse


Application



Poids  
1,7Kg



37x1422

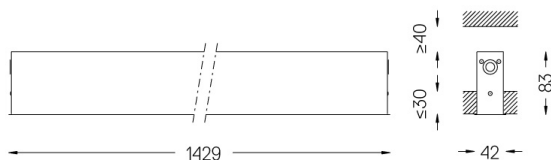

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

#### Obligatoire

**50047** Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité C  
Identifiant du modèle 89603211, 89603216