


7,9W / 710lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
559mm

60864

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

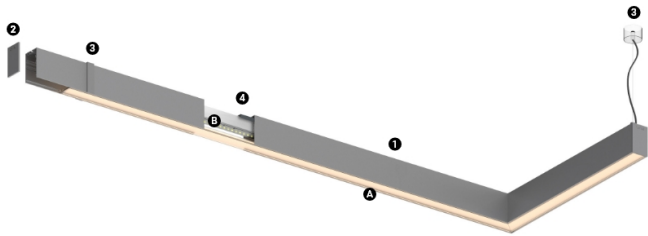


- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Structure</b>      | <b>Diffuser</b>       |
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost |
| 2 End caps            | diffuser              |
| 3 Fitting accessories | <b>Light Source</b>   |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules         |

LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		7,9W	9,9W
Flux		1400lm	710lm
Efficacité		177lm/W	72lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,5Kg

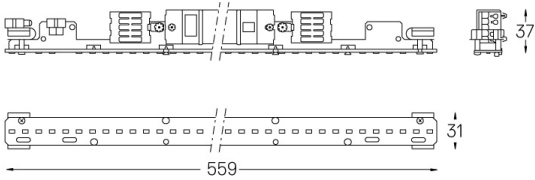

### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité D  
Identifiant du modèle 89603215