

41W / 3750lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1679mm

60905

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Structure | Diffuser |
| 1 Profile | A Polycarbonate frost |
| 2 End caps | diffuser |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		41W	48,2W
Flux		7350lm	3750lm
Efficacité		179lm/W	78lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,6Kg

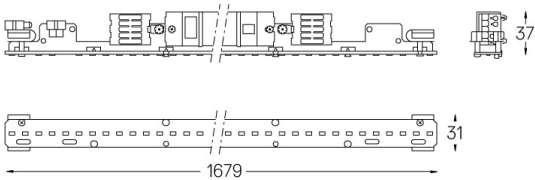

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité C
Identifiant du modèle 89603216