

8,9W / 865lm / 4000K / DALI / Diffuse /
629mm

60922

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost
diffuser

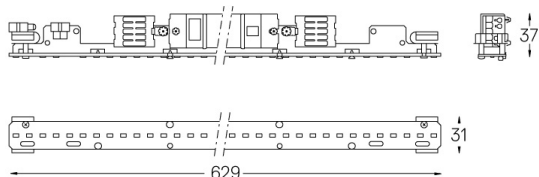
Light Source

- B LED Modules

| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 8,9W | 11,1W |
| Flux | | 1700lm | 865lm |
| Efficacité | | 191lm/W | 78lm/W |
| LOR | | - | 51% |
| UGR | | - | <25 |

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
0,5Kg

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.comChoisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603204, 89603217