


46W\* / 2720lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Medium 31° / 1200mm

60984

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
DALI DT8.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

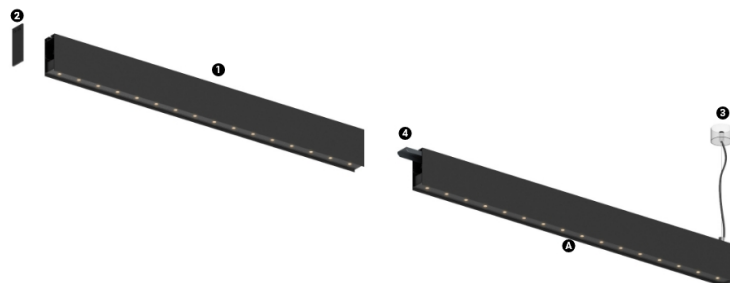


#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

A inVision Module

LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	46W*		54,1W*
Flux	3760lm*		2720lm*
Efficacité	82lm/W		50lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		<10

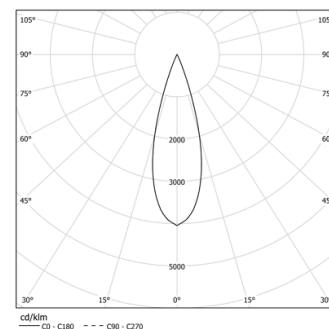

Angle du faisceau  
Medium 31°

#### Application



Poids  
0,8Kg



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)