


16W* / 790lm* / 2200K-5000K / DALI /
Wallwasher / 1200mm

61256

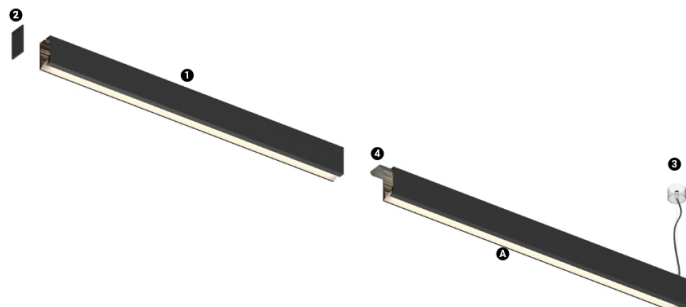

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A Uw modules


Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Source lumineuse LED avec une excellente
cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
Réflecteur en aluminium asymétrique.
2200K-5000K Tunable White

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam / Source
d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	16W*		19,5W*
Flux	1720lm*		790lm*
Efficacité	108lm/W		40lm/W
LOR	-		46%
UGR	-		-



Angle du faisceau
Wallwasher

Application



Poids
2Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com

