

52W / 3920lm / 3000K / On/Off / Flood 52°
/ 1200mm

61280

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Modules**
 - A inVision Module


LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		52W	61,2W
Flux		5160lm	3920lm
Efficacité		99lm/W	64lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16



Angle du faisceau
Flood 52°



Poids
0,8Kg

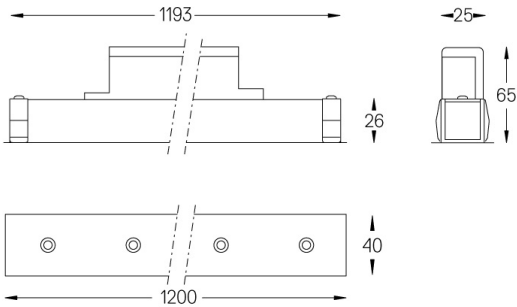

- Finitions
- .01 Blanc / RAL 9010
 - .02 Noir / RAL 9005

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com