

27W / 1880lm / 3000K / DALI / Medium 31° / 1200mm

61285

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Modules**
  - A inVision Module

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27W		32,9W
Flux	2580lm		1880lm
Efficacité	96lm/W		57lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10




Angle du faisceau  
Medium 31°

Application



Poids  
0,8Kg

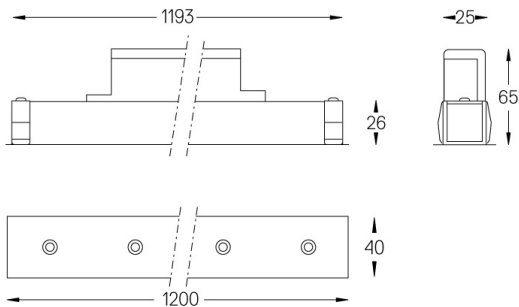

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com