

52W / 3920lm / 3000K / DALI / Flood 52° /  
1200mm

61288



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

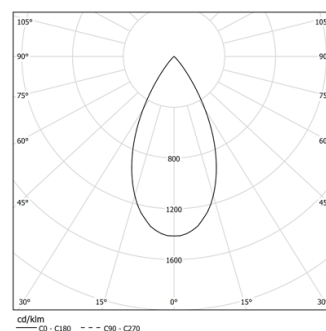
LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

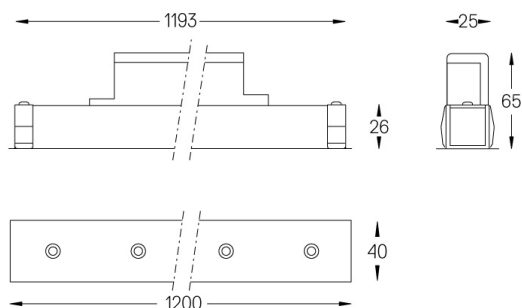
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K  | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|--------|------------------|-----------|
| Puissance  | 52W    |                  | 61,2W     |
| Flux       | 5160lm |                  | 3920lm    |
| Efficacité | 99lm/W |                  | 64lm/W    |
| LOR        | -      |                  | 76%       |
| UGR        | -      |                  | <16       |

Angle du faisceau  
Flood 52°

## Application

Poids  
0,6Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contactez: support@om-light.com