

46W* / 2840lm* / 2200K-5000K / DALI /
Flood 52° / 1200mm

61300



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. 2200K-5000K Tunable White.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

DALI DT8.

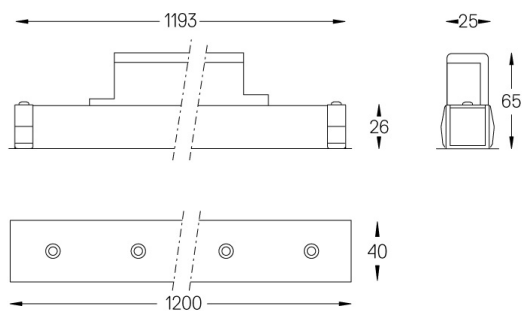
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2200K-5000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------------|------------------|-----------|
| Puissance | 46W* | | 54,1W* |
| Flux | 3760lm* | | 2840lm* |
| Efficacité | 82lm/W | | 52lm/W |
| LOR | - | | 76% |
| UGR | - | | <16 |

Angle du faisceau
Flood 52°

Application

Poids
0,6Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com