


41W / 3360lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
1679mm

61315


Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

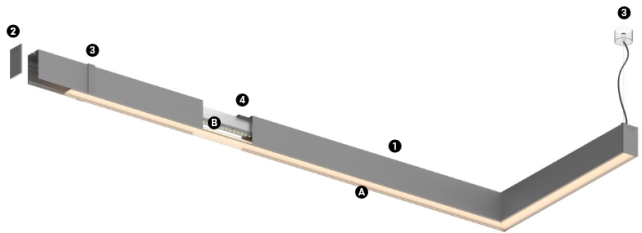


- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Structure</b>      | <b>Diffuser</b>                |
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps            |                                |
| 3 Fitting accessories | <b>Light Source</b>            |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules                  |

LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		41W	48,2W
Flux		7170lm	3360lm
Efficacité		175lm/W	70lm/W
LOR	-		47%
UGR	-		<25

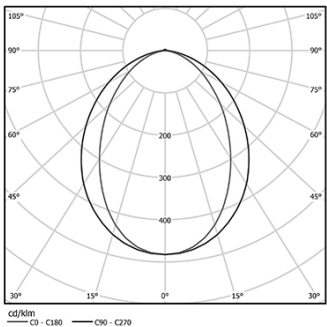

Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,6Kg



Finitions  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

