

12W / 980lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
839mm

61324

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Structure</b>      | <b>Diffuser</b>                |
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps            |                                |
| 3 Fitting accessories | <b>Light Source</b>            |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules                  |

LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		12W	14,6W
Flux		2100lm	980lm
Efficacité		175lm/W	67lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,51Kg

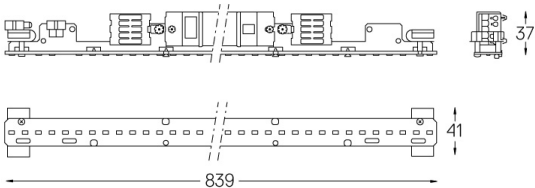

### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com