

U120
Recessed

95W / 8300lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
2895mm

62014



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.

Embout en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP42 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	95W		109W
Flux	13400lm		8300lm
Efficacité	141lm/W		76lm/W
LOR	-		62%
UGR	-		<25



Angle du faisceau
Diffuse


Application



Poids
13Kg



122x2885

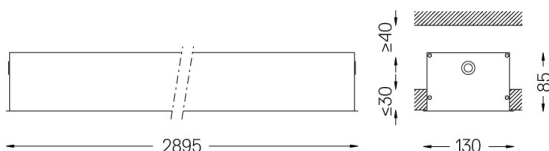

Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
☒ .02 Noir / RAL 9005
☐ .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

53080 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com