

U120 Surface/Pendant

95W / 8300lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2891mm

62054



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 95W | 109W |
| Flux | | 13400lm | 8300lm |
| Efficacité | | 141lm/W | 76lm/W |
| LOR | | - | 62% |
| UGR | | - | <25 |




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
12,9Kg

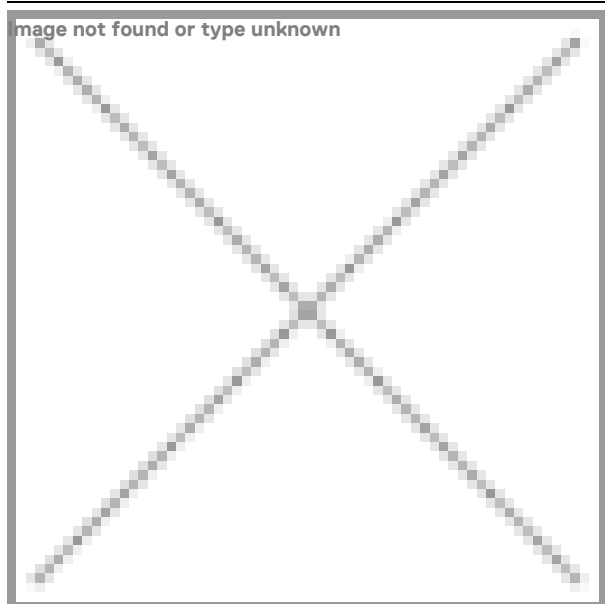

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez
contacter: support@om-light.com ø60x35mm
54034