


52W / 4650lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
857mm

62147

Conception : O/M


Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

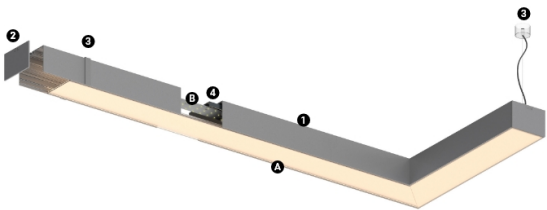

- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules


LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		52W	62,4W
Flux		7500lm	4650lm
Efficacité		142lm/W	75lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

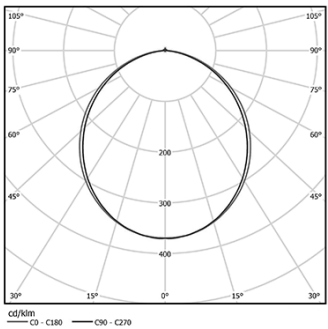

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
0,5Kg

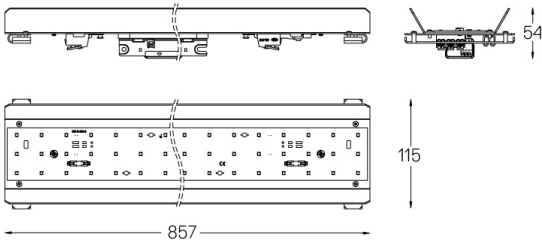

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com