

54+40W / 4880+2960lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 2271mm

62205



Conception : O/M

Luminaire suspendu à lumière directe et indirecte doté d'un boîtier en profilé aluminium anodisé à la finition mate ou peinture texturée. Diffuseur opaque pour la lumière directe et diffuseur transparent pour la lumière indirecte avec un système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en aluminium 5 mm.


Circuits indépendants.


Accessoires de suspension disponibles séparément.

Base d'alimentation en aluminium, câble d'alimentation transparent (3x0,75mm²) et câbles de suspension en acier (1,5mm) avec système millimétrique de réglage en hauteur.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|   |              |                  |           |
|---|--------------|------------------|-----------|
|  LED | 4000K        | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance   | 54+40W       | 65,8+47,1W       |           |
| Flux  | 10400+4720lm | 4880+2960lm      |           |
| Efficacité  | 161lm/W      | 69lm/W           |           |
| LOR   | -            | 52%              |           |
| UGR   | -            | <25              |           |




Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application



Poids  
7,9Kg

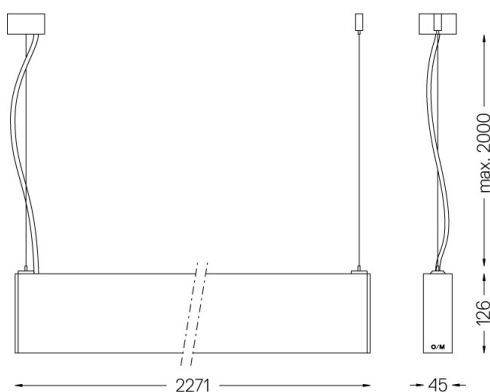

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

56053 Accessoire de fixation directe/indirecte de la suspension

54034 Base transparente

Ø60x35mm