

54+40W / 4880+2960lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 2271mm

62213



## Conception : O/M

Luminaire suspendu à lumière directe et indirecte doté d'un boîtier en profilé aluminium anodisé à la finition mate ou peinture texturée. Diffuseur opaque pour la lumière directe et diffuseur transparent pour la lumière indirecte avec un système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en aluminium 5 mm.

Circuits indépendants.


Accessoires de suspension disponibles séparément.

Base d'alimentation en aluminium, câble d'alimentation transparent (3x0,75mm²) et câbles de suspension en acier (1,5mm) avec système millimétrique de réglage en hauteur.

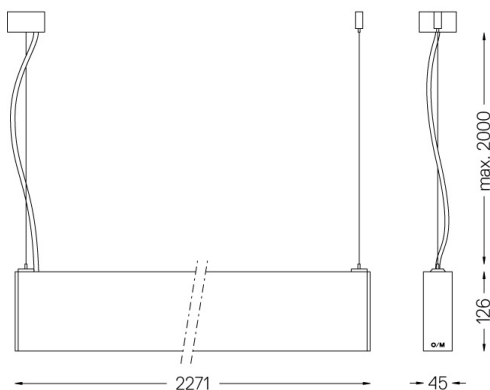
LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		54+40W	65,8+47,1W
Flux		10400+4720lm	4880+2960lm
Efficacité		161lm/W	69lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25

Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application

Poids  
7,9Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

56053 Accessoire de fixation directe/indirecte de la suspension

54034 Base transparente

Ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com