


27+20W / 2300+1380lm / 3000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1119mm

62303


Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

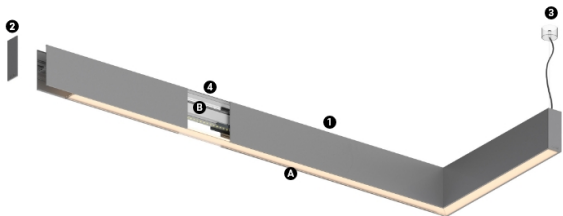

- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules

| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-------------|
| Puissance | | 27+20W | 32,9+24,4W |
| Flux | | 4900+2200lm | 2300+1380lm |
| Efficacité | | 151lm/W | 64lm/W |
| LOR | | - | 52% |
| UGR | | - | <25 |

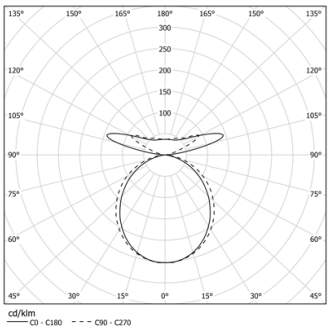

Angle du faisceau
Diffuse / batwing

Application



Poids
0,5Kg



Finitions
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

