

16+9W / 1340+700lm / 3000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1119mm

62310

Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		16+9W	19,5+11,3W
Flux		2860+1100lm	1340+700lm
Efficacité		156lm/W	65lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22




Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application



Poids  
0,58Kg

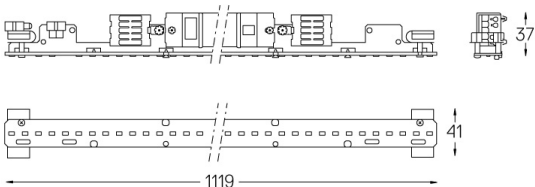

### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)