


Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne coh rence  
des couleurs et une longue dur e de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

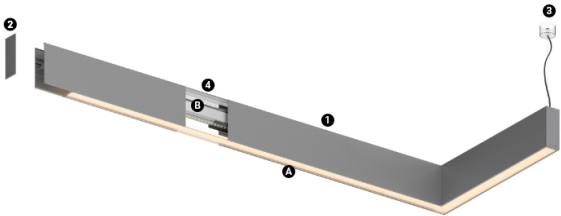

- Structure

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser

  - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

  - B LED Modules

| LED        | 3000K | Source lumineuse | Luminaire   |
|------------|-------|------------------|-------------|
| Puissance  |       | 41+30W           | 48,2+36,6W  |
| Flux       |       | 7350+3300lm      | 3450+2070lm |
| Efficacit  |       | 150lm/W          | 65lm/W      |
| LOR        |       | -                | 52%         |
| UGR        |       | -                | <25         |




Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application



Poids  
0,8Kg

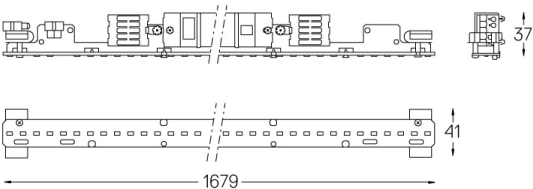

Finitions

Pour la provision sp cifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com  
Choisissez la longueur et la disposition du syst me exactement comme  
vous le souhaitez, afin de mod liser les fonctions d' clairage  
appropri es pour diff rentes t ches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com