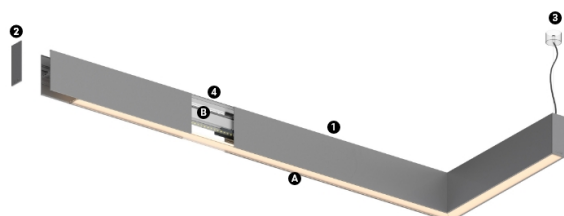


41+30W / 3450+2070lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1679mm

62315

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

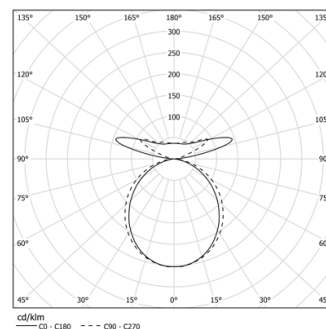
Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

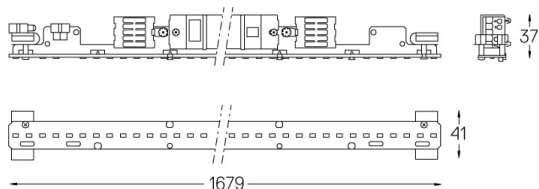
Light Source

B LED Modules

| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-------------|
| Puissance | | 41+30W | 48,2+36,6W |
| Flux | | 7350+3300lm | 3450+2070lm |
| Efficacité | | 150lm/W | 65lm/W |
| LOR | | - | 52% |
| UGR | | - | <25 |

Angle du faisceau
Diffuse / batwing

Application

Poids
0,8Kg

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.comChoisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com