


27+20W / 2440+1480lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1119mm

62317


Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

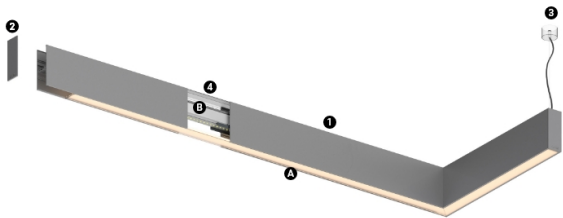

- | Structure             | Diffuser                       |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps            |                                |
| 3 Fitting accessories | Light Source                   |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules                  |

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		27+20W	32,9+24,4W
Flux		5200+2360lm	2440+1480lm
Efficacité		161lm/W	68lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25

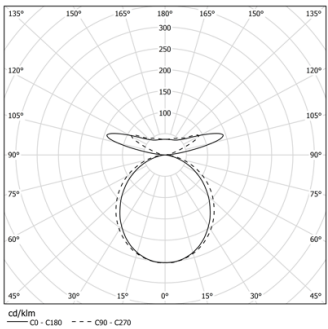

Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application



Poids  
0,5Kg



Finitions  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

