


Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne coh rence  
des couleurs et une longue dur e de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

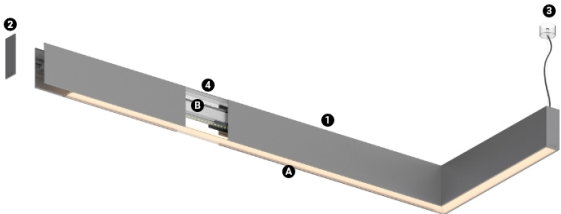

- Structure


  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser

  - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

  - B LED Modules

| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire   |
|------------|-------|------------------|-------------|
| Puissance  |       | 41+30W           | 48,2+36,6W  |
| Flux       |       | 7800+3540lm      | 3660+2220lm |
| Efficacit  |       | 160lm/W          | 69lm/W      |
| LOR        |       | -                | 52%         |
| UGR        |       | -                | <25         |




Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application



Poids  
0,57Kg

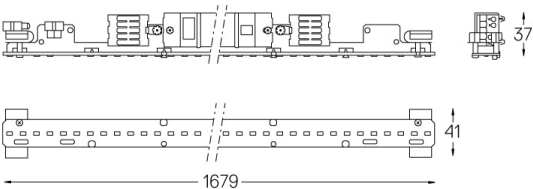

Finitions  
Choisissez la longueur et la disposition du syst me exactement comme vous le souhaitez, afin de mod liser les fonctions d' clairage appropri es pour diff rentes t ches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com